

# VariAx 2 / AxSOS Locking Plate System



# **CONTENTS**

Introduction	P.3
ブランド紹介	P.4-P.5
VariAx 2	
AxSOS	
VariAx 2	P.6-P.23
鎖骨プレート	
上腕骨遠位プレート	
フィブラプレート	
フットプレート	
コンプレッションプレート	
1/3 円プレート	
ハンドプレート	
AxSOS	P.24-P.41
 上腕骨近位プレート	
大腿骨遠位プレート	
脛骨近位外側プレート	
脛骨近位内側プレート	
脛骨遠位前外側プレート	
脛骨遠位内側プレート	
コンプレッションプレート	
オスフェリオン 60 SYK	P.40-P.41

# Plating that fits.

# Fit for patients

プレートは、さまざまな人種・年齢・性別の骨のCTデータ を集めたSOMAを使用し、デザインされています。

# Fit for procedures

シンプルな手順で済むよう設計された器械によって、手術手順が合理化されます。

# Fit for you

必要なトレーニングを受けたStryker営業担当がきめ細かいサポートを提供します。

# Fit for the future

ポートフォリオは現在もさらなる進化を続けています。今後もあらゆる部位でプレートシーンをリードしていきます。

# VariAx 2





ロッキングスクリュー

# アノダイズドタイプⅡ加工

### SOMAによるモルフォメトリックデザイン

様々な人種、年齢、性別の骨CTデータベースを用いてプレート形状のデザインと解析をしています。

### スマートロックテクノロジー

プレートスクリューホールに設けられた、純チタン製のリップ とチタン合金製スクリューの組み合わせにより、最大振り 角±15°のポリアクシャルロッキングを可能にしています。

### 合理的なプラットフォーム

- ・ロッキング、ノンロッキングスクリューを選択することが可能です。(同一のドリルを使用)
- 一つのスクリューホールに異なるサイズ(径)のスクリューが使用できます。



# **AxSOS**

### キャンセラス ロッキング コーティカル



### ユニバーサルスクリューホール


3種類のスクリューが挿入可能なスクリューホールです。 (一部のノンロッキングホールは除く) ※すべて共通のドライバーを使用します。



# SOMAによるモルフォメトリックデザイン

様々な人種、年齢、性別の骨CTデータベースを用いてプレート形状のデザインと解析をしています。

# スムーズな抜去を考慮したデザイン





- スクリューヘッドとスクリューのピッチが異なることで (ヘッド1:スクリュー2)、コールドウェルディングを軽減 します。
- コニカル形状のスクリューヘッドは、最終締結と抜去に必要なトルクを低く抑えます。
- アノダイズドタイプII加工により、軟部組織癒着を低減します。






### フレームフィクセーター

骨とプレート間のギャップを圧着させる専用の器械があります。

# VariAx 2

# VariAx 2

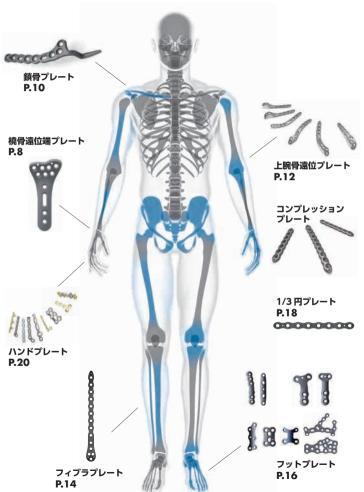

# VariAx 2 Distal Radius

# 橈骨遠位端プレート

### モルフォメトリックなポリアクシャルロッキングプレート

# プレート長:

アナトミカルプレート - 55.6mm、75.9mm (ミディアムナローのみ48.9mmがあります) XXI.プレート - 73.8mm~189mm



# 6.00.0

# プレート厚\*:

2mm

### プレート遠位幅:

スモール - 22mm ミディアムナロー - 25mm ミディアム - 27.5mm



### プレートの設置:

ウォーターシェッドラインに沿って設置します。 2本のスクリューで橈骨茎状突起、プレートで月状骨を 支えます。

# シンプルな手術手順:

2.0mmのドリル、T8のドライバーのみでスクリューの 挿入が行えます。



### 使用するスクリュースペック

スクリュー/ピン(T8、セルフタッピング)					
	ロッキングスクリュー	ノンロッキンスクリュー	ロッキングピン		
サイズ	2.7mm	2.7mm	2.0mm		
長さ	10mm-24mm	10mm-20mm	16mm-26mm		
ドリル	2.0mm	2.0mm	2.0mm		

バリアックス橈骨遠位用ロッキングプレート

		2/11-/14//	• '			
	<b>掌側プレート*</b> 1					
	サイズ	カタログ番号	カタログ番号 種類		(mm)	
	71.4	カグログ雷写	性知	幅	長さ	
8	ミディアムナロー	54-25673S	左・エクストラショート	25	48.9	
Barra	3717471	54-25683S	右・エクストラショート	23	40.7	
Bloom	スモール	54-25374S	左・ショート	22	55.6	
(Samuelle	スモール	54-25384S	右・ショート	22	33.0	
	ミディアムナロー	54-25674S	左・ショート	25	55.6	
800000	3717474	54-25684S	右・ショート	25	33.0	
Circum	ミディアム	54-25376S	左・ショート	27.5	55.6	
Grand	37174	54-25386S	右・ショート	21.3	33.0	
Barrens	スモール	54-25375S	左・ロング	22	75.9	
0	スセール	54-25385S	右・ロング	22	13.7	
-	ミディアムナロー	54-25677S	左・ロング	25	75.9	
8	×/1/4/11-	54-25687S	右・ロング	23	73.9	
Commo	ミディアム	54-25377S	左・ロング	27.5	75.9	
GS	37174	54-253875	右・ロング	27.5	75.9	

掌側プレートXXL*2					
サイズ	カタログ番号	種類	規格	(mm)	
91.5	カラロラ田号	但共	幅	長さ	
	54-25436S	15 穴 左		189	
	54-25438S	15 穴 右		109	
	54-25440S	11 穴 左		145	
7 = 1	54-25442S	11 穴 右	22	143	
スモール	54-25444S	8穴 左	22	100	
	54-25446S	8穴 右		100	
	54-25448S	5穴 左		73.8	
	54-25450S	5穴 右		73.8	
	54-25420S	15 穴 左		189	
	54-25422S	15 穴 右		109	
	54-25424S	11 穴 左		145	
ミディアム	54-25426S	11 穴 右	27.5	145	
ミナイナム	54-25428S	8穴 左	27.5	100	
	54-25430S	8穴 右		100	
	54-25432S	5穴 左		73.8	
	54-25434S	5穴 右		73.8	

尺側コラム用プレート*1						
サイズ	上 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		カタログ番号 種類		規格(	mm)
91.	カグログ留写	俚規	幅	長さ		
 ショート	54-25402S	右		40		
 ンコート	54-25403S	左	7 (遠位幅	40		
 ロング	54-25404S	右	13.5)	52.7		
טיי	54-25405S	左	10.0)			

	橈側コラム用プレート*1			
	サイズ カタログ番号		規格	(mm)
	91.	カグログ留写	幅	長さ
	ショート	54-25400S	7	45
*COLLUCCO	ロング	54-25401S	1	57.7

■■■は、オプションサイズです。 使用をご希望の際は早めにご連絡ください。 医療機器承認番号 販売名

\*1 22100BZX01035000 バリアックス橈骨遠位端用ロッキングプレート

\*2 22300BZX00285000 バリアックス橈骨遠位用ロッキングプレート

# VariAx 2 Clavicle

# 鎖骨プレート

### プレートバリエーション及びプレート長:

·スーペリアローベンド - 75mm(6穴)~122mm(10穴)

・スーペリアハイベンド - 97mm(8穴)~120mm(10穴)

・スーペリアラテラル - 74mm(3穴)~122mm(7穴)

・アンテリアミッドシャフト - 75mm(6穴)~118mm(10穴)

・アンテリアラテラル - 60mm(6穴)~83mm(8穴)

・フックプレート - 68mm(5穴)~111mm(9穴)



# 000000

プレート厚\*: 3mm(スーペリアプレート中央のみ3.3mm)

# プレート幅\*:

シャフト - 11mm

(アンテリアは遠位のみ10mm)

スーペリアラテラル - 遠位 17mm フックプレート - 遠位 19mm

# フックプレート高:

12mm、16mm、20mm (フック長20mm)

# シンプルな手術手順:

 $2.7 \text{mm} \cdot 3.5 \text{mm}$ のスクリューが同じホールに使用可能です。

### 使用するスクリュースペック

	スクリュー(T10、セルフタッピング)				
	ロッキングスクリュー	ノンロッキンスクリュー			
サイズ	2.7mm/3.5mm	2.7mm/3.5mm			
長さ	10mm-34mm	10mm-34mm			
ドリル	2.0mm/2.6mm	2.0mm/2.6mm			

製品リストはP.22を参照ください。



3.5mm 3.5mm 2.7mm 2.7mm ロッキング ノンロッキング ロッキング ノンロッキング スクリュー スクリュー スクリュー スクリュー

\*寸法は参考値です。

### バリアックス鎖骨ロッキングプレート

スーペリアローベンド*1				
カタログ番号		全長	規格	
左	右	(mm)	(穴数)	
628006S	628026S	75	6	
628007S	628027S	88	7	
628008S	628028S	99	8	
628010S	628030S	122	10	

9000000000

0000000000

00000000000

90000

スーペリアハイベンド*1				
カタログ番号 全長 規格			規格	
左	右	(mm)	(穴数)	
628108S	628128S	97	8	
628110S	628130S	120	10	

スーペリアラテラルプレー <b>ト</b> *1					
カタログ番号		全長	規格		
左	右	(mm)	(穴数)		
628203S	628223S	74	3		
628204S	628224S	86	4		
628205S	628225S	98	5		
628207S	628227S	122	7		

	アンテリアミッドシャフトプレート*1			
	カタログ番号	全長 (mm)	規格 (穴数)	
ascoapocoo	628306S	75	6	
	628307S	86	7	
	628308S	97	8	
	628310S	118	10	

	アンテリアラテラルプレート*1			
İ	カタログ番号	全長 (mm)	規格 (穴数)	
	628406S	60	6	
0000000	628407S	72	7	
	628408S	83	8	

### バリアックス鎖骨フックプレート

	フックプレート* <sup>2</sup>					
	カタログ番号		全長	規格	フック高	
	左	右	(mm)	(穴数)	(mm)	
•	628505S	628515S	68	5	12	
	628506S	628516S	79	6	12	
	628507S	628517S	90	7	12	
	628509S	628519S	111	9	12	
	628525S	628535S	68	5	16	
	628526S	628536S	79	6	16	
	628527S	628537S	90	7	16	
	628529S	628539S	111	9	16	
	628545S	628555S	68	5	20	
	628546S	628556S	79	6	20	
	628547S	628557S	90	7	20	
	628549S	628559S	111	9	20	

# VariAx 2 Elbow

# 上腕骨遠位プレート

# プレートバリエーション及びプレート長:

・外側 - 73mm(2穴)~156mm(8穴)

・外側後方 - 69mm(2穴)~150mm(8穴)

·内側 - 68mm(3穴)~139mm(8穴)

・内側エクステンデッド - 72mm(3穴)~143mm(8穴)

·内側後方 - 80mm(3穴)~151mm(8穴)

·肘頭 - 65mm(3穴)~137mm(8穴)



# プレート厚\*:

3mm



# 症例に応じて、90°固定/180°固定と選択可能



# シンプルな手術手順:

2.7mm・3.5mmのスクリューが同じホールに使用可能です。

# 3.5mm 3.5mm 2.7mm 2.7mm ロッキング ノンロッキング ロッキング ノンロッキング スクリュー スクリュー スクリュー スクリュー

### 使用するスクリュースペック

スクリュー(T10、セルフタッピング)			
	ロッキングスクリュー	ノンロッキンスクリュー	
サイズ 2.7mm/3.5mm	2.7mm/3.5mm		
長さ	10mm-65mm	10mm-65mm	
ドリル	2.0mm/2.6mm	2.0mm/2.6mm	

製品リストはP.22を参照ください。

\*寸法は参考値です。

# バリアックス上腕骨遠位ロッキングプレート

内側プレート					
カタログ番号	全長 (mm)	規格 (穴数)			
629383S	68	3			
629384S	92	4			
629386S	116	6			
629388S	139	8			

外側プレート					
カタログ番号		全長	規格		
左	右	(mm)	(穴数)		
629202S	629222S	73	2		
629203S	629223S	85	3		
629204S	629224S	109	4		
629206S	629226S	132	6		
629208S	629228S	156	8		

外側後方プレート				
カタログ番号		全長	規格	
左	右	(mm)	(穴数)	
629242S	629262S	69	2	
629243S	629263S	81	3	
629244S	629264S	105	4	
629246S	629266S	128	6	
629248S	629268S	150	8	

カタログ番号     全長 (mm)     規格 (穴数       629283S     72     3	
629283S 72 3	
629284S 96 4	
629286S 120 6	
629288S 143 8	

		内側後方フ	『レート	
	カタログ番号		全長	規格
	左	右	(mm)	(穴数)
}	629303S	629323S	80	3
	629304S	629324S	104	4
	629306S	629326S	128	6
8	629308S	629328S	151	8
O				

	肘頭プレ	ート			
カタログ番号		全長	規格		
左	右	(mm)	(穴数)		
629343S	629363S	65	3		
629344S	629364S	89	4		
629346S	629366S	113	6		
629348S	629368S	137	8		

# VariAx 2 Fibula

# フィブラプレート

### プレートバリエーション及びプレート長:

- ・ディスタルフィブラ
- 77mm(3穴)~149mm(9穴)
- ・ディスタルフィブラストレート
- 40.5mm(3穴)~156mm(12穴)

# プレート厚\*:

シャフト部 - 2.0mm

遠位部 - 1.3mm

### プレート幅:

シャフト部 - 10mm

遠位部 - 16mm

# シンプルな手術手順:

同一のドリル、ドライバーでロッキング・ノンロッキングスクリューを使用する事が可能です。





ティスタルフィノフストレートフレート

プレート厚 2.0mm プレート幅 10mm



ディスタルフィブラプレート

# 使用するスクリュースペック

	スクリュー(T10、セルフタッピング)		
	ロッキングスクリュー	ノンロッキンスクリュー	
サイズ	3.5mm	3.5mm	
長さ	10mm-34mm	10mm-50mm	
ドリル	2.6mm	2.6mm	

製品リストはP.22を参照ください。



3.5IIIII 5.5IIIIII ロッキングスクリュー ノンロッキングスクリュー

\*寸法は参考値です。

١		١.	
١	Р		
1			
ł	r		
1		п	
١	c		
1		п	
٩	C		
J		u.	
٩	G		
ı		u.	
1	b		
ı	ř		
1	١		
4	P		
1			
١	Ľ		
1			
ı			
	P		

н				
	ú	,	۲	
٠		ú		

バリアックス ディスタル フィブラ プレート* <sup>1</sup>					
カタログ番号	全長 (mm)	規格 (穴数)			
4020903S	77	3			
4020904S	89	4			
4020905S	101	5			
4020906S	113	6			
4020907S	125	7			
4020908S	137	8			
4020909S	149	9			

バリアックス ディスタルフィブラ ストレートプレート*2			
カタログ番号	全長 (mm)	規格(穴数)	
4020803S	40.5	3	
4020804S	60	4	
4020805S	72	5	
4020806S	84	6	
4020807S	96	7	
4020808S	108	8	
4020810S	132	10	
4020812S	156	12	

<sup>\*1 22300</sup>BZX00227000 パリアックス ディスタル フィブラ プレート \*2 22400BZX00392000 パリアックス ディスタル フィブラ ストレートプレート

# VariAx 2 Foot

# フットプレート

# 豊富なプレートバリエーション



T型プレート カーブドプレート





ブロードストレート プレート



カルカーニール メッシュプレート\*



長方形型プレート







2.6mm





カルカーニール スタンダードプレート

プレート厚:1.5mm (\*カルカーニールメッシュプレート:1.0mm)

# 使用するスクリュースペック

スクリュー(T8/T10、セルフタッピング)踵骨以外				
	ロッキングスクリュー		ノンロッキン	ンスクリュー
サイズ	2.7mm	3.5mm	2.7mm	3.5mm
長さ	8mm- 40mm	10mm- 40mm	8mm- 40mm	14mm- 36mm
ドリル	2.0mm	2.6mm	2.0mm	2.6mm


1 //*	210111111	2.0	2.0111111	210111111
スクリュー(T10、セルフタッピング)踵骨専用				
	ロッキング	゚スクリュー	ノンロッキン	/スクリュー
サイズ	3.5	mm	3.51	mm
長さ	14mm	-55mm	22mm-	-55mm

製品リストはP.22. 23を参照ください。

2.6mm



ロッキングスクリュー ノンロッキングスクリュー



T10 3.5mm

T10 3.5mm ロッキングスクリュー ノンロッキングスクリュー

ドリル

		フットプレート
	カタログ番号	品名 / 規格
00.00	40-15011S	カーブドプレート 4 穴
000	40-15012S	カーブドプレート 5 穴 右
000	40-15013S	カーブドプレート 5 穴 左
00	40-15014S	カーブドプレート6穴
8	40-15021S	H型プレート スモール
P	40-15022S	H型プレート ミディアム
2	40-15023S	H型プレート ラージ
e Q	40-15031S	長方形型コンプレッションプレート サイズ 1
0	40-15032S	長方形型ロッキングプレート サイズ 2
Q	40-15033S	長方形型コンプレッションプレート サイズ 2
0	40-15041S	ブロードストレートプレート ショート
D	40-15042S	ブロードストレートプレート ミディアム
D	40-15043S	ブロードストレートプレート ロング
)	40-15061S	3Dプレート 左
B	40-15062S	3Dプレート 右
1	40-15071S	オブリーク T 型プレート 左
8	40-15072S	オブリーク T 型プレート 右
0	40-15081S	T型プレート
8	40-15091S	L型プレート 左
-	40-15092S	L型プレート 右
	40-10102S	カルカーニールメッシュプレート スモール
63	40-10104S	カルカーニールメッシュプレート ミディアム
8	40-10112S	カルカーニールスタンダードプレート スモール
28	40-10114S	カルカーニールスタンダードプレート ミディアム

区景域奋争论世写	规定台
22200BZX00921000	バリアックスフットシステム

# VariAx 2 Compression

# コンプレッションプレート

### プレートバリエーション及びプレート長:

- ・ナロープレート 54mm(4穴)~174mm(14穴)
- ・ワイドプレートストレート 55mm(4穴)~175mm(14穴)
- ・ワイドプレートカーブ 115mm(9穴)~175mm(14穴)

# プレート厚\*:

ナロープレート - 3.3mm ワイドプレート - 3.0mm

# プレート幅:

ナロープレート - 11.2mm ワイドプレート - 12.7mm



ワイドプレートカーブ

# 使用可能なスクリュー:

2.7mmと3.5mmのスクリューが使用可能です。 P.22を参照ください。

# VariAx 2 One Third Tubular

# 1/3 円プレート

# プレート長:

23mm(2穴)~191mm(16穴)

# プレート厚\*:

1.7mm

# プレート幅:

10.5mm

# 3.5mm 3.5mm 2.7mm 2.7mm

3.5mm 3.5mm 2.7mm 2.7mm ロッキング ノンロッキング ロッキング ノンロッキング スクリュー スクリュー スクリュー

# 使用可能なスクリュー:

2.7mmと3.5mmのスクリューが使用可能です。 P.22を参照ください。 \*寸法は参考値です。

# VariAx 2 Compression

# コンプレッションプレート

(バリアックスコンプレッションプレート)

ナロープレート			
プレート長	ホール数	カタログ番号	
54mm 長	4 穴	629504S	
66mm 長	5 穴	629505S	
78mm 長	6 穴	629506S	
90mm 長	7穴ロッキング2穴	629507S	
90mm 長	7穴ロッキング4穴	629527S	
102mm 長	8 穴	629508S	
114mm 長	9 穴	629509S	
126mm 長	10 穴	629510S	
150mm 長	12 穴	629512S	
174mm 長	14 穴	629514S	

ワイドプレート ストレート			
プレート長	ホール数	カタログ番号	
55mm 長	4 穴	629544S	
67mm 長	5 穴	629545S	
79mm 長	6 穴	629546S	
91mm 長	7穴ロッキング2穴	629547S	
91mm 長	7穴ロッキング4穴	629537S	
103mm 長	8 穴	629548S	
115mm 長	9 穴	629549S	
127mm 長	10 穴	629550S	
151mm 長	12 穴	629552S	
175mm 長	14 穴	629554S	

### 0000000000000

ワイドプレート カーブ		
プレート長	ホール数	カタログ番号
115mm 長	9 穴	629559S
127mm 長	10 穴	629560S
139mm 長	11 穴	629561S
151mm 長	12 穴	629562S
175mm 長	14 穴	629564S

### 6000000000000

医療機器承認番号	販売名
23000B7Y00213000	パリアックスコンプレッションプレート

### G0000000000

# VariAx 2 One Third Tubular

# 1/3 円プレート

(バリアックス 1/3 円プレート)

3	バリアックス 1/3円プレート		
1	長さ	ホール数	カタログ番号
3	23mm	2 穴	626672S
1	35mm	3 穴	626673S
1	47mm	4 穴	626674S
1	59mm	5 穴	626675S
	71mm	6 穴	626676S
	83mm	7 穴	626677S
	95mm	8 穴	626678S
	107mm	9穴	626679S

バリアックス 1/3円プレート		
長さ	ホール数	カタログ番号
119mm	10 穴	626680S
143mm	12 穴	626682S
167mm	14 穴	626684S
191mm	16 穴	626686S

■■■は、オプションサイズです。 使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

医袋类型式物类口

应涨1次fd/平160 H 与	90C7E-ET
22900BZX00361000	バリアックス1/3円プレート

# VariAx Hand ハンドプレート

# プレート厚\*:

1.0mm(1.7mmスクリュー用)

1.5mm(2.3mmスクリュー用)

### ±10度振れるポリアクシャルロッキング:

ロッキングスクリューは垂直方向から最大±10度の 範囲で振る事が可能です。

# 豊富なプレートバリエーション:

MCSロッキングプレートやローテーションプレートなど、 骨折型に応じて使用できるラインナップがあります。





※VariAx Handは販売のみとなります。
\*寸法は参考値です。

	バリアックスロッキングプレート S 1.7mmスクリュー用			
	規格	品名	長さ	カタログ番号
00100	4 穴	ストレート	18mm	57-10304S
000000000000000000	16 穴	プレート	64mm	57-10316S
80000	6穴 右	L-プレート	20mm	57-10320S
80000	6穴 左	L-/レート	20111111	57-10321S
90000	6 穴	T-ナロー	20mm	57-10340S
90000000	10 穴	プレート	36mm	57-10310S
രാന്മി	7穴	T-プレート	20mm	57-10360S
90000	8穴 ワイド	1-ブレート	20mm	57-10368S
ollogollogo	9穴	Z-ナロー プレート	36mm	57-10379S
88	2×2 穴		11mm	57-10390S
888	3×2 穴		17mm	57-10391S
8888	4×2 穴	3D プレート	23mm	57-10392S
00-00	4×2 穴 移植用	70 1	21mm	57-10395S
92-30	2×2+2 穴		18mm	57-10397S
00000	00000 5穴		24mm	57-10380S

	パリアックスロッキングプレート M 2.3mmスクリュー用			
	規格	品名	長さ	カタログ番号
0000	4 穴		24mm	57-15301S
00100	4 穴 バー付き	ストレート プレート	26mm	57-15302S
00000000000000000	16 穴	,,,,,	100mm	57-15316S
90000	6穴 右	L-プレート		57-15320S
80000	6穴 左	レフレート		57-15321S
90000	6 穴	T-ナロー プレート	30mm	57-15340S
90000	8穴 ワイド	m -0, 1		57-15361S
ဝဝဝဝဝဋိ	7 穴	T-プレート		57-15360S
000000	7 穴	Y-ナロー プレート	36mm	57-15370S
apply and a second	13 穴	Z-ナロー プレート	43mm	57-15379S
8-8	2×2 穴		15mm	57-15390S
===	3×2 穴	ar.	25mm	57-15391S
8-8-8-8	4×2 穴	3D プレート	35mm	57-15392S
88-80	4×2 穴 移植用	,,,,,	30mm	57-15395S
9 <u>£_</u> _8,	2×2+2 穴		28mm	57-15397S
00000	5 穴	ローテーション プレート	36mm	57-15385S
000000	5穴 左	MC5	33mm	57-15324S
90000	5穴 右	プレート	33mm	57-15325S

<sup>※</sup> VariAx Handは販売のみとなります。

P	1.7mm	チタン製ロッキン	/グスクリ:	ュー(クロスピン)
8	長さ	カタログ番号	長さ	カタログ番号
1	5mm	53-17005S	13mm	53-17013S
3	6mm	53-17006S	14mm	53-17014S
	7mm	53-17007S	15mm	53-17015S
	8mm	53-17008S	16mm	53-17016S
	9mm	53-17009S	18mm	53-17018S
	10mm	53-17010S	20mm	53-17020S
	11mm	53-17011S	22mm	53-17022S
	12mm	53-17012S	24mm	53-17024S

T	1.7mm チタン製スクリュー(クロスピン)			
	長さ	カタログ番号	長さ	カタログ番号
1	5mm	58-17005S	13mm	58-17013S
哥	6mm	58-17006S	14mm	58-17014S
	7mm	58-17007S	15mm	58-17015S
	8mm	58-17008S	16mm	58-17016S
	9mm	58-17009S	18mm	58-17018S
	10mm	58-17010S	20mm	58-17020S
	11mm	58-17011S	22mm	58-17022S
	12mm	58-17012S	24mm	58-17024S

1.9mm エマージェンシ・	ースクリュー(クロスピン)
長さ	カタログ番号
5mm	58-19005S
8mm	58-19008S
10mm	58-19010S
12mm	58-190125

2.3mm チタン製ロッキングスクリュー(クロスピン)			
長さ	カタログ番号	長さ	カタログ番号
6mm	53-23006S	15mm	53-23015S
8mm	53-23008S	16mm	53-23016S
9mm	53-23009S	18mm	53-23018S
10mm	53-23010S	20mm	53-23020S
11mm	53-23011S	22mm	53-23022S
12mm	53-23012S	24mm	53-23024S
13mm	53-23013S	26mm	53-23026S
14mm	53-23014S		

T.	2.3m	m チタン製ス:	クリュー(	クロスピン)
E	長さ	カタログ番号	長さ	カタログ番号
8	6mm	58-23006S	15mm	58-23015S
	8mm	58-23008S	16mm	58-23016S
	9mm	58-23009S	18mm	58-23018S
	10mm	58-23010S	20mm	58-23020S
	11mm	58-23011S	22mm	58-23022S
	12mm	58-23012S	24mm	58-23024S
	13mm	58-23013S	26mm	58-23026S
	14mm	58-23014S		

1	2.5mm エマージェンシ・	ースクリュー(クロスピン)
	長さ	カタログ番号
	6mm	58-25006S
	8mm	58-25008S
	10mm	58-25010S
	12mm	58-25012S

医療機器承認番号	販売名
22200P7V00051000	パロマックフハンパンフテ

# VariAx 2 T10 Screw

# フィブラ・鎖骨・上腕骨遠位・ コンプレッション・1/3 円・ フット(3.5mm) ⑩

ロッキングスクリュー T10 2.7mm		
全長	カタログ番号	
10mm	657010S	
12mm	657012S	
14mm	657014S	
16mm	657016S	
18mm	657018S	
20mm	657020S	
22mm	657022S	
24mm	657024S	
26mm	657026S	
28mm	657028S	
30mm	657030S	
32mm	657032S	
34mm	657034S	
36mm	657036S	
38mm	657038S	
40mm	657040S	
42mm	657042S	
44mm	657044S	
46mm	657046S	
48mm	657048S	
50mm	657050S	
55mm	657055S	
60mm	657060S	
65mm	657065S	

ノンロッキ	ングスクリュー
T10	2.7mm
全長	カタログ番号
10mm	657110S
12mm	657112S
14mm	657114S
16mm	657116S
18mm	657118S
20mm	657120S
22mm	657122S
24mm	657124S
26mm	657126S
28mm	657128S
30mm	657130S
32mm	657132S
34mm	657134S
36mm	657136S
38mm	657138S
40mm	657140S
42mm	657142S
44mm	657144S
46mm	657146S
48mm	657148S
50mm	657150S
55mm	657155S
60mm	657160S
65mm	657165S

	12-2-1-12	
ロッキングスクリュー T10 3.5mm		
全長	カタログ番号	
10mm	657310S	
12mm	657312S	
14mm	657314S	
16mm	657316S	
18mm	657318S	
20mm	657320S	
22mm	657322S	
24mm	657324S	
26mm	657326S	
28mm	657328S	
30mm	657330S	
32mm	657332S	
34mm	657334S	
36mm	657336S	
38mm	657338S	
40mm	657340S	
42mm	657342S	
44mm	657344S	
46mm	657346S	
48mm	657348S	
50mm	657350S	
55mm	657355S	
60mm	657360S	
65mm	657365S	

ノンロッキングスクリュー					
	T10 3.5mm				
全長	カタログ番号				
10mm	657410S				
12mm	657412S				
14mm	657414S				
16mm	657416S				
18mm	657418S				
20mm	657420S				
22mm	657422S				
24mm	657424S				
26mm	657426S				
28mm	657428S				
30mm	657430S				
32mm	657432S				
34mm	657434S				
36mm	657436S				
38mm	657438S				
40mm	657440S				
42mm	657442S				
44mm	657444S				
46mm	657446S				
48mm	657448S				
50mm	657450S				
55mm	657455S				
60mm	657460S				
65mm	657465S				









# VariAx 2 T8 Screw

# 橈骨遠位端・フット(2.7mm) 🛞

ロッキングスクリュー				
T8 2.7mm				
(使用ドリル径2.0mm)				
長さ	カタログ番号			
8mm	656308S			
10mm	656310S			
12mm	656312S			
14mm	656314S			
16mm	656316S			
18mm	656318S			
20mm	656320S			
22mm	656322S			
24mm	656324S			
26mm	656326S			
28mm	656328S			
30mm	656330S			
32mm	656332S			
34mm	656334S			
36mm	656336S			
38mm	656338S			
40mm	656340S			
45mm	656345S			
50mm	656350S			

	ノンロッキングスクリュー			
T8 2.7mm (使用ドリル径2.0mm)				
長さ	カタログ番号			
8mm	656408S			
10mm	656410S			
12mm	656412S			
14mm	656414S			
16mm	656416S			
18mm	656418S			
20mm	656420S			
22mm	656422S			
24mm	656424S			
26mm	656426S			
28mm	656428S			
30mm	656430S			
32mm	656432S			
34mm	656434S			
36mm	656436S			
38mm	656438S			
40mm	656440S			
45mm	656445S			
50mm	656450S			

ロッキングピン T8 2.0mm (使用ドリル径2.0mm)			
長さ	カタログ番号		
16mm	656616S		
18mm	656618S		
20mm	656620S		
22mm	656622S		
24mm	656624S		
26mm	656626S		
28mm	656628S		
30mm	656630S		






※キット内容によりスクリュー構成は異なりま す。詳しくは営業にお問い合わせください。

医療機器承認番号 販売名 22600BZX00491000 パリアックス2スクリ

# **AxSOS**

# **AxSOS**

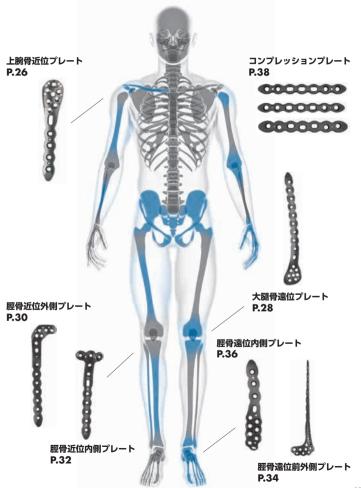

# **AxSOS** Proximal Humerus

# 上腕骨近位プレート

# プレート長:

86mm(3穴)~228mm(14穴)

### プレート厚\*:

3.0mm

# 骨端部ホール数:

8穴(7穴のユニバーサルホール)

# 器械:

4.0mm ORIF システム

# プレートの設置:

骨頭頂部より10mm遠位・結節間溝の外側に設置。 これによりスクリューが骨質の良い後内側方向を中心とした位置に挿入されます。

# スーチャーホール:

最大8個のスーチャーホールがあります。必要に応じて大小結節に再固定を行う事で骨折の安定化をサポートします。







\*寸法は参考値です。



アクソスTi 上腕骨近位プレート*1(滅菌)					
プレート長	ホー	ル数	左	右	
ノレート政	A	В	カタログ番号	カタログ番号	
86mm		3	627203S	627233S	
99mm		4	627204S	627234S	
112mm		5	627205S	627235S	
125mm	8	6	627206S	627236S	
151mm	ŏ	8	627208S	627238S	
176mm		10	627210S	627240S	
202mm		12	627212S	627242S	
228mm		14	627214S	627244S	

	4.0mmスクリュー(T15)						
長さ	アクソス ロッキングスクリュー 径 4.0mm * 2	アクソス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm * 2	アクソス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm * 2	長さ	アクソス 皮質骨スクリュー シャフト付き 径 3.5mm*2		
14mm	661014S	661414S	607314S	24mm	661624S		
16mm	661016S	661416S	607316S	26mm	661626S		
18mm	661018S	661418S	607318S	28mm	661628S		
20mm	661020S	661420S	607320S	30mm	661630S		
22mm	661022S	661422S	607322S	32mm	661632S		
24mm	661024S	661424S	607324S	34mm	661634S		
26mm	661026S	661426S	607326S	36mm	661636S		
28mm	661028S	661428S	607328S	38mm	661638S		
30mm	661030S	661430S	607330S	40mm	661640S		
32mm	661032S	661432S	607332S		T		
34mm	661034S	661434S	607334S				
36mm	661036S	661436S	607336S	1	- 1		
38mm	661038S	661438S	607338S	1	1		
40mm	661040S	661440S	607340S				
42mm	661042S	661442S	607342S				
44mm	661044S	661444S	607344S	1			
46mm	661046S	661446S	607346S				
48mm	661048S	661448S	607348S				
50mm	661050S	661450S	607350S				
55mm	661055S	661455S	607355S				
60mm	661060S	661460S	607360S				
65mm	661065S	661465S	607365S	1			
70mm	661070S	661470S	607370S				
75mm	661075S	661475S	607375S				
80mm	661080S	661480S	607380S	1			
85mm	661085S	661485S	607385S	1			
90mm	661090S	661490S	607390S				
95mm	661095S	661495S	607395S				
	T	T	T				

は、オプションサイズです。 使用をご希望の際は早めにご連絡ください。 ※キット内容によりスクリュー構成は異なります。詳しくは営業にお問い合わせください。

医療機器承認番号 販売名

<sup>\*1 22700</sup>BZX00386000 AxSOS Ti Humerusロッキングプレートシステム \*2 22500BZX00443000 AxSOS Ti Tibiaロッキングプレートシステム

# AxSOS Distal Femur

# 大腿骨遠位プレート

# プレート長:

130mm(4穴)~343mm(16穴)

# プレート厚\*:

シャフト部 - 5.3mm 骨端部 - 3.7mm

# 骨端部ホール数:

8穴(6穴のユニバーサルホール)

# 曲率半径\*:

1.8m

### 器械:

5.0mm ORIF システム 5.0mm ターゲティングデバイス

# プレートの設置:

プレート遠位端が、関節面から約5 - 10mmの位置に 来るよう設置することで直接関節面を支える位置に スクリューが向かうことが確認できます。骨端のスク リューはプレート部から97°の角度が付き挿入され ます。

また、プレート設置位置はCondyleが位置する平面から約15°傾いています。イメージをTrue Lateralで見る場合は、Condyleが位置する平面で照射します。プレート設置位置の傾斜を矯正するためには、イメージを15°傾けていただく必要があります。





\*寸法は参考値です。



we have one for the his late and a figure of the party.					
アクソスTi 大腿骨遠位プレート(滅菌)					
プレート長	ホー	ル数	左	右	
プレート政	A	В	カタログ番号	カタログ番号	
130mm		4	627604S	627634S	
166mm		6	627606S	627636S	
202mm		8	627608S	627638S	
238mm	8	10	627610S	627640S	
274mm		12	627612S	627642S	
310mm		14	627614S	627644S	
343mm		16	627616S	627646S	

5.0mmスクリュー(T20)

アクソス

海綿骨

スクリュー

径 6.0mm

608230S

608235S

608240S

608245S

608250S

608255S

608260S

608265S

608270S

608275S

608280S

608285S

608290S

長さ

28mm

30mm

34mm

36mm

38mm

40mm

			5.0m
長さ	アクソス ロッキング スクリュー 径 5.0mm	アクソス 皮質骨 スクリュー 径 4.5mm	長さ
14mm	661114S	661714S	30mm
16mm	661116S	661716S	35mm
18mm	661118S	661718S	40mm
20mm	661120S	661720S	45mm
22mm	661122S	661722S	50mm
24mm	661124S	661724S	55mm
26mm	661126S	661726S	60mm
28mm	661128S	661728S	65mm
30mm	661130S	661730S	70mm
32mm	661132S	661732S	75mm
34mm	661134S	661734S	80mm
36mm	661136S	661736S	85mm
38mm	661138S	661738S	90mm
40mm	661140S	661740S	95mm
42mm	661142S	661742S	
44mm	661144S	661744S	
46mm	661146S	661746S	
48mm	661148S	661748S	
50mm	661150S	661750S	
55mm	661155S	661755S	
60mm	661160S	661760S	
65mm	661165S	661765S	
70mm	661170S	661770S	1
75mm	661175S	661775S	1
80mm	661180S	661780S	
85mm	661185S	661785S	
90mm	661190S	661790S	
95mm	661195S	661795S	

□□□□ は、オプションサイズです。 使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

アクソス

ペリプロス

セティック

ロッキング

スクリュー

径5.0mm

661308S

661310S

661312S

661314S

661316S

661318S

661320S

※キット内容によりスクリュー構成は異なりま す。詳しくは営業にお問い合わせください。

アクソス

皮質骨

スクリュー

シャフト付き

径 4.5mm

661928S

661930S

661932S

661934S

661936S

661938S

661940S

長さ

8mm

10mm

12mm

14mm

16mm

18mm

20mm

医療機器承認番号 販売名

22500BZX00444000 AxSOS Ti Femuruッキングプレートシステム

# **AxSOS** Proximal Lateral Tibia

# 脛骨近位外側プレート

# プレート長:

95mm(2穴)~251mm(14穴)

### プレート厚\*:

3.3mm

# 骨端部ホール数:

7穴(5穴のユニバーサルホール) ※ターゲティングデバイスを設置するホールへのスク リュー刺入はできません。

# 器械:

- 4.0mm ORIF システム
- 4.0mm ターゲティングデバイス

### プレートの設置:

プレートは関節面に近い脛骨外側方向に設置します。 プレートと脛骨の骨端部のカーブが一致するようにします。ただし過度な上方設置による関節内への突出 に注意します。







アクソスTi 脛骨近位外側プレート(滅菌)					
プレート長	ホー	ル数	左	右	
ノレート技	A	В	カタログ番号	カタログ番号	
95mm		2	627302S	627332S	
121mm		4	627304S	627334S	
147mm		6	627306S	627336S	
173mm	8	8	627308S	627338S	
199mm		10	627310S	627340S	
225mm		12	627312S	627342S	
251mm		14	627314S	627344S	

	4.0mmスクリュー(T15)					
長さ	アクソス ロッキングスクリュー 径 4.0mm	アクソス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm	アクソス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm	長さ		
14mm	661014S	661414S	607314S	24mm		
16mm	661016S	661416S	607316S	26mm		
18mm	661018S	661418S	607318S	28mm		
20mm	661020S	661420S	607320S	30mm		
22mm	661022S	661422S	607322S	32mm		
24mm	661024S	661424S	607324S	34mm		
26mm	661026S	661426S	607326S	36mm		
28mm	661028S	661428S	607328S	38mm		
30mm	661030S	661430S	607330S	40mm		
32mm	661032S	661432S	607332S			
34mm	661034S	661434S	607334S			
36mm	661036S	661436S	607336S			
38mm	661038S	661438S	607338S			
40mm	661040S	661440S	607340S			
42mm	661042S	661442S	607342S			
44mm	661044S	661444S	607344S			
46mm	661046S	661446S	607346S			
48mm	661048S	661448S	607348S			
50mm	661050S	661450S	607350S			
55mm	661055S	661455S	607355S			
60mm	661060S	661460S	607360S			
65mm	661065S	661465S	607365S			
70mm	661070S	661470S	607370S			
75mm	661075S	661475S	607375S			
80mm	661080S	661480S	607380S			
85mm	661085S	661485S	607385S			
90mm	661090S	661490S	607390S			
95mm	661095S	661495S	607395S			

は、オプションサイズです。 使用をご希望の際は早めにご連絡ください。 ※キット内容によりスクリュー構成は異なります。詳しくは営業にお問い合わせください。

アクソス 皮質骨スクリュー

シャフト付き 径 3.5mm 661624S

> 661626S 661628S

> 661630S 661632S 661634S

> 661636S 661638S

> 661640S

医療機器承認番号 販売名

# **AxSOS** Proximal Medial Tibia

# 脛骨近位内側プレート

# プレート長:

71mm(4穴)~227mm(16穴)

# プレート厚\*:

シャフト部 - 3.3mm 骨端部 - 2.4mm

# 骨端部ホール数:

5穴(4穴のユニバーサルホール)

# 器械:

4.0mm ORIF システム

# プレートの設置:

プレートは内側~後内側に設置します。外側プレートが設置されている場合は、K-ワイヤーを使用しスクリュー位置を確認します。





アクソスTi 脛骨近位内側プレート(滅菌)					
	-	に 関 ル 数	左	右	
プレート長	A	В	カタログ番号	カタログ番号	
71mm		4	627704S	627734S	
97mm		6	627706S	627736S	
123mm		8	627708S	627738S	
149mm	3	10	627710S	627740S	
175mm		12	627712S	627742S	
201mm		14	627714S	627744S	
227mm		16	627716S	627746S	

4.0mmスクリュー(T15)						
長さ	アクソス ロッキングスクリュー 径 4.0mm	アクソス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm	アクソス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm			
14mm	661014S	661414S	607314S			
16mm	661016S	661416S	607316S			
18mm	661018S	661418S	607318S			
20mm	661020S	661420S	607320S			
22mm	661022S	661422S	607322S			
24mm	661024S	661424S	607324S			
26mm	661026S	661426S	607326S			
28mm	661028S	661428S	607328S			
30mm	661030S	661430S	607330S			
32mm	661032S	661432S	607332S			
34mm	661034S	661434S	607334S			
36mm	661036S	661436S	607336S			
38mm	661038S	661438S	607338S			
40mm	661040S	661440S	607340S			
42mm	661042S	661442S	607342S			
44mm	661044S	661444S	607344S			
46mm	661046S	661446S	607346S			
48mm	661048S	661448S	607348S			
50mm	661050S	661450S	607350S			
55mm	661055S	661455S	607355S			
60mm	661060S	661460S	607360S			
65mm	661065S	661465S	607365S			
70mm	661070S	661470S	607370S			
75mm	661075S	661475S	607375S			
80mm	661080S	661480S	607380S			
85mm	661085S	661485S	607385S			
90mm	661090S	661490S	607390S			
95mm	661095S	661495S	607395S			

■■は、オプションサイズです。 使用をご希望の際は早めにご連絡ください。 ※キット内容によりスクリュー構成は異なりま す。詳しくは営業にお問い合わせください。

アクソス 皮質骨スクリュー

シャフト付き 径 3.5mm

661624S

661626S 661628S

661630S 661632S

661634S

661636S

661638S

661640S

長さ

24mm

26mm

30mm

34mm

36mm

38mm

40mm

 医療機器承認番号
 販売名

 22500BZX00443000
 AxSOS Ti Tibiaロッキングプレートシステム

# AxSOS Distal Anterolateral Tibia

# 脛骨遠位前外側プレート

# プレート長:

102mm(4穴)~229mm(14穴)

### プレート厚\*:

シャフト部 - 3.0mm

骨端部 - 2.3mm

遠位端部 - 1.3mm

# 骨端部ホール数:

10穴(7穴のユニバーサルホール) ※エイミングブロックを設置するホールへのスクリュー 刺入はできません。

### 器械:

4.0mm ORIF システム

# プレートの設置:

骨端部が前方、シャフト部は外側になる様設置します。最遠位のスクリューは3.5mm皮質骨スクリューと4.0mm海綿骨スクリューの刺入が可能です。





アクソ	スTiり	脛骨遠	位前外側プレー	-ト(滅菌)
プレート長	ホー	ル数	左	右
ノレート政	A	В	カタログ番号	カタログ番号
102mm		4	627454S	627484S
127mm		6	627456S	627486S
153mm	11	8	627458S	627488S
178mm	11	10	627460S	627490S
203mm		12	627462S	627492S
229mm		14	627464S	627494S

	4.0mmスクリュー(T15)				
長さ	アクソス ロッキングスクリュー 径 4.0mm	アクソス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm	アクソス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm	長さ	
14mm	661014S	661414S	607314S	24mm	
16mm	661016S	661416S	607316S	26mm	
18mm	661018S	661418S	607318S	28mm	
20mm	661020S	661420S	607320S	30mm	
22mm	661022S	661422S	607322S	32mm	
24mm	661024S	661424S	607324S	34mm	
26mm	661026S	661426S	607326S	36mm	
28mm	661028S	661428S	607328S	38mm	
30mm	661030S	661430S	607330S	40mm	
32mm	661032S	661432S	607332S		
34mm	661034S	661434S	607334S		
36mm	661036S	661436S	607336S		
38mm	661038S	661438S	607338S		
40mm	661040S	661440S	607340S		
42mm	661042S	661442S	607342S		
44mm	661044S	661444S	607344S		
46mm	661046S	661446S	607346S		
48mm	661048S	661448S	607348S		
50mm	661050S	661450S	607350S		
55mm	661055S	661455S	607355S		
60mm	661060S	661460S	607360S		
65mm	661065S	661465S	607365S		
70mm	661070S	661470S	607370S		
75mm	661075S	661475S	607375S		
80mm	661080S	661480S	607380S		
85mm	661085S	661485S	607385S		
90mm	661090S	661490S	607390S		
95mm	661095S	661495S	607395S		

は、オプションサイズです。 使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

アクソス 皮質骨スクリュー

シャフト付き 径 3.5mm 661624S

661626S 661628S 661630S

661632S

661634S

661636S

661638S

661640S

※キット内容によりスクリュー構成は異なりま す。詳しくは営業にお問い合わせください。

医療機器承認番号 販売名

22500BZX00443000 AxSOS Ti Tibiaロッキングプレートシステム

# AxSOS Distal Medial Tibia

# 脛骨遠位内側プレート

# プレート長:

97mm(4穴)~227mm(14穴)

# プレート厚\*:

シャフト部 - 3.3mm

骨端部 - 2.3mm

遠位端部 - 1.3mm

# 骨端部ホール数:

8穴(7穴のユニバーサルホール)

# 器械:

4.0mm ORIF システム

# プレートの設置:

プレートの遠位端部が内果に向くよう設置します。





アクン	ノスTi	脛骨i	遠位内側プレー	ト(滅菌)
プレート長	ホー	ル数	左	右
ノレード政	A	В	カタログ番号	カタログ番号
97mm		4	627404S	627434S
123mm		6	627406S	627436S
149mm	8	8	627408S	627438S
175mm	0	10	627410S	627440S
201mm		12	627412S	627442S
227mm		14	627414S	627444S

		4.0mmスク!	Ja-(T15)
長さ	アクソス ロッキングスクリュー 径 4.0mm	アクソス 皮質骨スクリュー 径 3.5mm	アクソス 海綿骨スクリュー 径 4.0mm
14mm	661014S	661414S	607314S
16mm	661016S	661416S	607316S
18mm	661018S	661418S	607318S
20mm	661020S	661420S	607320S
22mm	661022S	661422S	607322S
24mm	661024S	661424S	607324S
26mm	661026S	661426S	607326S
28mm	661028S	661428S	607328S
30mm	661030S	661430S	607330S
32mm	661032S	661432S	607332S
34mm	661034S	661434S	607334S
36mm	661036S	661436S	607336S
38mm	661038S	661438S	607338S
40mm	661040S	661440S	607340S
42mm	661042S	661442S	607342S
44mm	661044S	661444S	607344S
46mm	661046S	661446S	607346S
48mm	661048S	661448S	607348S
50mm	661050S	661450S	607350S
55mm	661055S	661455S	607355S
60mm	661060S	661460S	607360S
65mm	661065S	661465S	607365S
70mm	661070S	661470S	607370S
75mm	661075S	661475S	607375S
80mm	661080S	661480S	607380S
85mm	661085S	661485S	607385S
90mm	661090S	661490S	607390S
95mm	661095S	661495S	607395S

■■■ は、オプションサイズです。 使用をご希望の際は早めにご連絡ください。

アクソス 皮質骨スクリュー

シャフト付き 径 3.5mm 661624S

661626S 661628S 661630S

661632S

661634S

661636S

661638S

661640S

長さ

24mm

30mm

34mm

36mm

38mm

40mm

※キット内容によりスクリュー構成は異なりま す。詳しくは営業にお問い合わせください。

医療機器承認番号 販売名

22500BZX00443000 AxSOS Ti Tibiaロッキングプレートシステム

# AxSOS Compression コンプレッションプレート

アクソスコンプレッションプレートは通常の長管骨骨 折だけでなく、人工関節置換後骨折や偽関節 母減 少性骨への手術や骨切りなどに使用できます。

### プレートバリエーション及びプレート長:

- $\cdot 4$ mmコンプレッションプレート 32mm(2穴)~162mm(12穴)
- ・5mmコンプレッションプレートナロー 43mm(2穴)~295mm(16穴)
- ・5mmコンプレッションプレートワイド 119mm(6穴)~299mm(16穴)

# プレート厚\*:

4mmコンプレッションプレート - 3 3mm

5mmコンプレッションプレートナロー - 5.2mm

5mmコンプレッションプレートワイド - 5.2mm

# 4mmコンプレッションプレート

5mmコンプレッションプレートナロー

# ......

5mmコンプレッションプレートワイド

# プレート幅:

4mmコンプレッションプレート - 10 4mm

5mmコンプレッションプレートナロー - 13.6mm

5mmコンプレッションプレートワイド - 17.5mm

### 4mmシステム用スクリュー



### 5mmシステム用スクリュー



※4.0mmは上腕骨近位/脛骨用、5.0mmは大腿骨用と同じスクリューを使用します。

\*寸法は参考値です。

コンプレッシ	ッションプレート 4mm システム用			
プレート長	ホール数	カタログ番号		
32mm	2	627502S		
45mm	3	627503S		
58mm	4	627504S		
71mm	5	627505S		
84mm	6	627506S		
97mm	7	627507S		
110mm	8	627508S		
123mm	9	627509S		
136mm	10	627510S		
149mm	11	627511S		
162mm	12	627512S		

コンプレッシ	コンプレッションプレート ナロー 5mm システム用			
プレート長	ホール数	カタログ番号		
43mm	2	627532S		
61mm	3	627533S		
79mm	4	627534S		
97mm	5	627535S		
115mm	6	627536S		
133mm	7	627537S		
151mm	8	627538S		
169mm	9	627539S		
187mm	10	627540S		
223mm	12	627542S		
259mm	14	627544S		
295mm	16	627546S		

コンプレッションプレート ワイド 5mm システム用				
プレート長	ホール数	カタログ番号		
119mm	6	627566S		
137mm	7	627567S		
155mm	8	627568S		
173mm	9	627569S		
191mm	10	627570S		
209mm	11	627571S		
227mm	12	627572S		
245mm	13	627573S		
263mm	14	627574S		
299mm	16	627576S		

# オスフェリオン 60 SYK

### 製品特徴

# 強度の向上により補填部の支持性を補強

- 気孔率を60%に設定し、初期強度が 約20MPa\*に向上
- ・補填部への圧入補填が可能になり、 症例選択の幅が拡大
- \*平均値:オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 社内参考データ

# 骨形成を促進しながら吸収される骨置換材

- ・高純度国産β-TCPを成分とした材料
- 優れた生体親和性と骨伝導能
- マクロ気孔とミクロ気孔による連通性





### 規格

B-ICP
-------

分子式	Ca <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>
分子量	310.18
一般名	β-リン酸三カルシウム

外観・性状	白色を呈する多孔質体
気孔率	約60%
気孔径	100∼400μm

# オスフェリオン 60 SYK

### ブロック体

汎用型·吸収型(多孔体·一般型) 略称:人工骨 AB-06





型番	7	寸法(mm)	)
空御	A	В	С
SYK60A1	10	10	10
SYK60A2	20	10	10

### 顆粒

汎用型・吸収型(顆粒・フィラー) 略称:人工骨 AB-05





 $\begin{array}{ccc} 60\text{G2-5} & 60\text{G3-2} \\ \text{G2}(\phi 1.0 \sim 3.0\text{mm}) \text{-5g} & \text{G3}(\phi 2.8 \sim 5.0\text{mm}) \text{-2g} \end{array}$ 

型番	規格
SYK60G2-5	φ 1.0~3.0mm • 5g
SYK60G3-2	φ 2.8~5.0mm • 2g

# 円筒体

汎用型·吸収型(多孔体·一般型) 略称:人工骨 AB-06





型番	寸法(mm)	
	A	В
SYK60B0820	20	8

医療機器承認番号	販売名	
21800BZZ10045000	骨補填材	オスフェリオン60

### 製造販売元:

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-50-1 Daiwa笹塚タワー http://www.biomaterial.co.jp



# Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用の前にその添竹文書・製品ラベル・収扱説明書を ご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品 についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカーグループの登録商標です。

Literature Number: IF1-78-Rev1

NY/IB 1.5m 03/22

Copyright © 2022 Stryker Printed in Japan

about a stronger of a stronger

### 製造販売業者

日本ストライカー株式会社 112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp